

令和2年5月27日

建設緑政局関係議案資料 (その1)

議案第90号

中原区内都市計画道路荻宿小田中線（Ⅲ期）
道路築造（立体交差化）工事請負契約の締結について

建設緑政局

中原区内都市計画道路苅宿小田中線（Ⅲ期）道路築造（立体交差化）工事請負契約の締結について

1. 事業目的


本工事は、都市計画道路苅宿小田中線（Ⅲ期）整備事業計画に基づき、川崎市中原区木月住吉町地内において東急目黒線の踏切除去に伴う立体交差化工事を実施し、アンダーパス部に流入する雨水の排水ポンプ施設の築造、歩車道の整備及びエレベーター施設の設置等の道路築造工事を行うものです。

2. 取組経過

- 昭和28年 9月30日 都市計画決定
- 平成13年 3月16日 都市計画事業認可取得
- 平成13年10月25日 東急電鉄㈱と「立体交差化事業の施行に関わる基本協定」締結
- 平成20年 3月 東急線下ボックスカルバート施工完了
- 平成29年 7月 木月交番を除いた用地取得完了
- 令和 2年 3月 ポンプ槽築造完了

3. 計画平面図

工事延長L=295m 計画幅員W=12m~22.5m

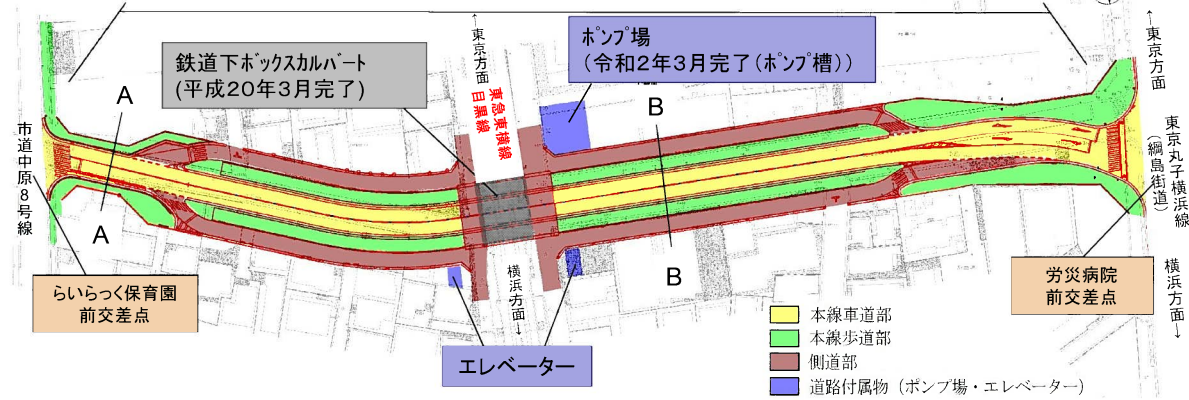

5. 完成イメージ図（労災病院前交差点手前より東急線を望む）




6. 工事内容

工事延長L=295m 計画幅員W=12m~22.5m

鋼矢板打設工、土留工、掘削工、路面覆工工、擁壁工、ポンプ上屋工、側溝工、路床安定処理工、舗装工、エレベーター設置工、道路排水設備工 等

4. 断面図（一般部 立体交差部）

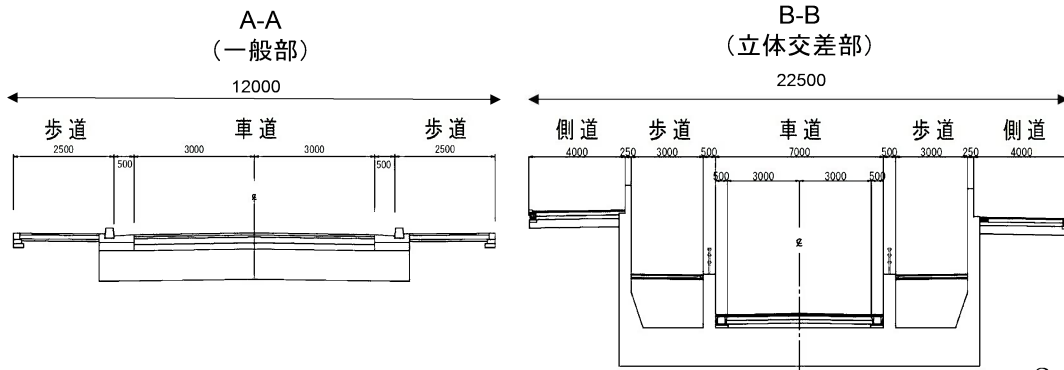

7. 施工スケジュール（案）

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
ポンプ場築造	ポンプ槽築造			ポンプ上屋工		
立体交差道路築造		● 議会承認	鋼矢板打設工 土留工 掘削工 路面覆工工	擁壁工	側溝工 舗装工 エレベーター設置工 道路排水設備工 他	供用開始